

Drehriegel lange Ausführung

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Gehäuse und Betätigung Zinkdruckguss.
Zunge Stahl.

Ausführung:

Gehäuse und Betätigung verchromt.
Zunge verzinkt.

Hinweis:

Schutzart IP65. Diese wird durch einen zusätzlichen O-Ring unter der Betätigung und einer auf das Gehäuse aufgetragenen Flachdichtung erreicht. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden. Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit diesem Gehäuse kombinierbar.

Zubehör:


Steckschlüssel K0535

Zeichnungshinweis:

Betätigung:

- a) Vierkant 8 mm
- b) Schlitz
- c) Doppelbart 3 mm

Zeichnungen

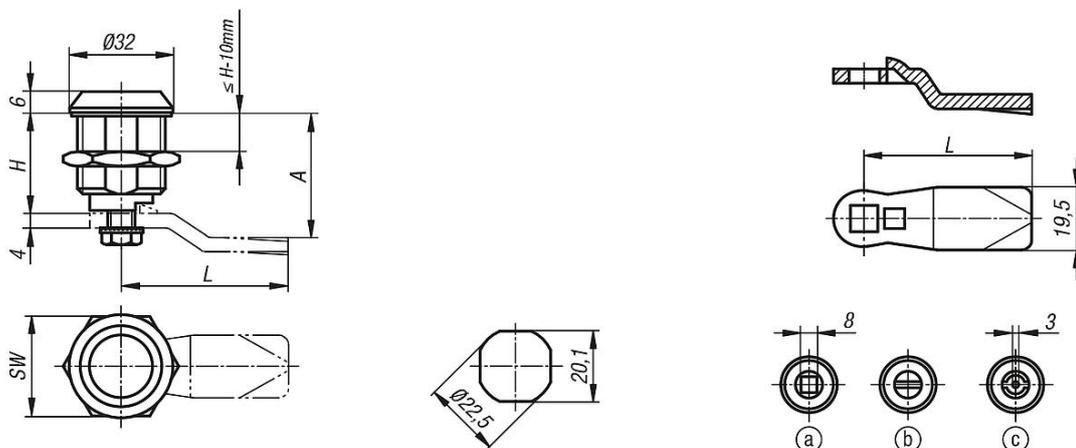

Artikelübersicht

Drehriegel lange Ausführung

Bestellnummer	H	Betätigung	SW
K1113.18301	30	Vierkant 8 mm	27
K1113.40301	30	Doppelbart 3 mm	27
K1113.20301	30	Schlitz	27
K1113.18401	40	Vierkant 8 mm	27
K1113.40401	40	Doppelbart 3 mm	27
K1113.20401	40	Schlitz	27
K1113.18501	50	Vierkant 8 mm	27
K1113.40501	50	Doppelbart 3 mm	27

Drehriegel lange Ausführung

Artikelübersicht

Bestellnummer	H	Betätigung	SW
K1113.20501	50	Schlitz	27

Zunge für Drehriegel

Bestellnummer	A bei Gehäuselänge H=30	A bei Gehäuselänge H=40	A bei Gehäuselänge H=50	L
K1114.135X160	28	38	48	35
K1114.135X180	30	40	50	35
K1114.135X200	32	42	52	35
K1114.135X220	34	44	54	35
K1114.135X240	36	46	56	35
K1114.145X040	16	26	36	45
K1114.145X060	18	28	38	45
K1114.145X080	20	30	40	45
K1114.145X100	22	32	42	45
K1114.145X120	24	34	44	45
K1114.145X140	26	36	46	45
K1114.145X160	28	38	48	45
K1114.145X180	30	40	50	45
K1114.145X200	32	42	52	45
K1114.145X220	34	44	54	45
K1114.145X240	36	46	56	45
K1114.145X260	38	48	58	45
K1114.145X280	40	50	60	45
K1114.145X300	42	52	62	45
K1114.145X320	44	54	64	45
K1114.145X340	46	56	66	45
K1114.145X360	48	58	68	45
K1114.145X380	50	60	70	45
K1114.145X400	52	62	72	45
K1114.145X420	54	64	74	45